



Ottime prestazioni

- Rotazione continua torretta di 360°
- Comandi proporzionali e simultanei
- Massima elevazione raggiungibile in soli 44 secondi

Importante capacità d'utilizzo su terreni difficili

- 4 ruote motrici e direttrici per una manovrabilità eccellente
- Blocco differenziale delle ruote
- Altezza da terra di 40cm

Sbraccio laterale massimo a 10,6 m



Haulotte 
GROUP


More than lifting



DATI TECNICI

HA18 PX

Altezza lavoro	17.2 m
Altezza piano calpestio	15.2 m
Sbraccio laterale massimo	10.6 m
Punto d'articolazione	6.6 m
Portata massima cesta	230 kg
F x G Dimensione cesta	1.8 x 0.8 m
A Lunghezza	7.6 m
Lunghezza in posizione di trasporto	5.9 m
B Larghezza	2.3 m
C Altezza a riposo	2.3 m
Altezza in posizione di trasporto	2.6 m
Escursione Jib	140° (+70/-70)
Rotazione cesta	178° (+89/-89)
Rotazione torretta	360°
Sbalzo anteriore	0 m
D Interasse	2 m
E Altezza da terra	40 cm
Inclinazione massima operativa	5°
Velocità di traslazione	0.8 - 5.5 km/h
Pendenza massima	50 %
Raggio angolo est.di sterzata	3.75 m
Pneumatici ripieni in lattice	385/65-22.5
Motore	31 kW - 42 hp
Capacità serbatoio idraulico	100 l
Capacità serbatoio carburante	75 l
Peso totale	8050 kg

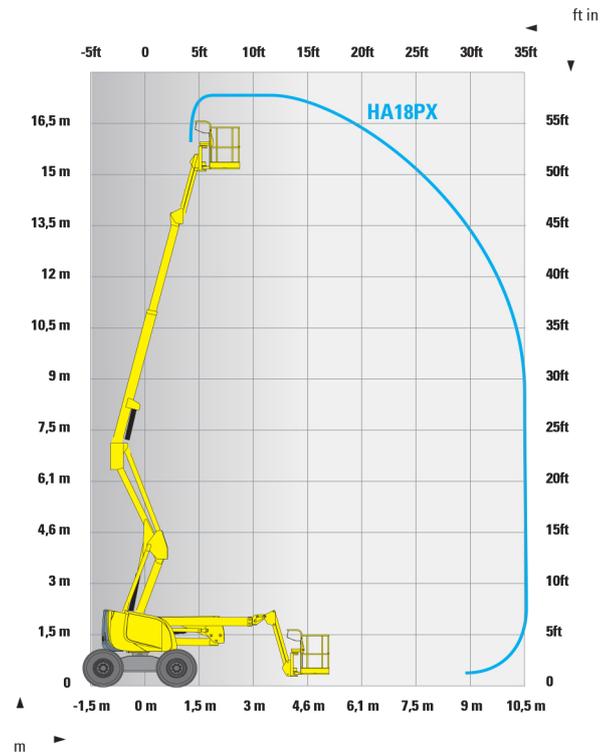

ALLESTIMENTO STANDARD

- 4 ruote motrici e direttrici
- Rotazione torretta (continua) 360°
- Operativa con venti fino a 60 km/h
- Pulizia facilitata grazie alla vasca motore girevole
- Capacità serbatoio gasolio di 72; altezza riempimento di 1,50 m
- Massima inclinazione operativa : 5°
- Batterie d'avviamento 12 V
- Sistema per discesa d'emergenza
- Sblocco ruote
- Contaore
- Blocco meccanico rotazione torretta
- Anelli per sollevamento e traino

OPZIONI E ACCESSORI

- Generatore elettrico 3,3 kW
- Presa su cestello 230 V / 115 V - 16 A
- Cesta larga 2,3m X 0,8m - (Operativa con venti fino a 45 km/h)
- Avvisatore acustico di traslazione
- Girofaro
- Faro di lavoro
- Marmitta catalitica
- Olio idraulico bio-degradabile
- Kit paesi freddi
- Kit paesi caldi
- Linea aria compressa in cesta

